


# Схема подключения устройств к модулю управления Stahlmann Smart



Смартфон с установленным приложением Smart Life

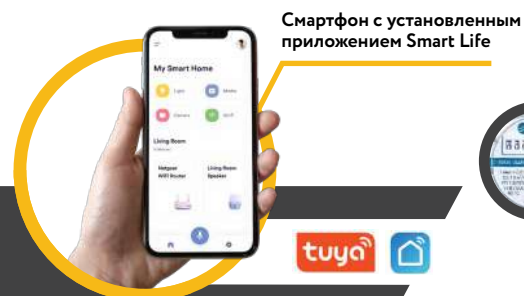

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Smart Life для телефонов на Android или Apple iPhone



## Плата расширения Stahlmann Smart. RS-485

Предназначена для интеграции модуля Stahlmann Smart в системы диспетчеризации жилых, административных и производственных зданий

## Датчик протечки воды Stahlmann R868 (до 50 шт)




- несущая частота 869 МГц;
- излучаемая мощность не более 25 мВт;
- гарантированная дальность радиосвязи не менее 100 м в зоне прямой видимости;
- тип модуляции - LoRa

## Импульсный счетчик воды – до 2 шт к каждой плате расширения

Максимальное кол-во подключаемых счетчиков на 1 плату расширения - 2 шт  
Совокупно по 2-м линиям – до 6 шт



## Встроенный блок бесперебойного питания (4 часа автономной работы)

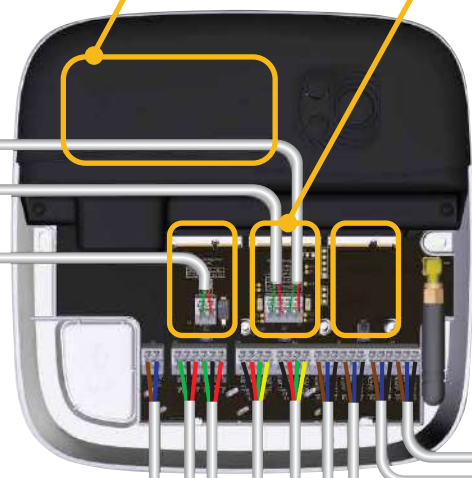

## Напряжение питания 220В, через защитный автомат и УЗО



## Перекидной сухой контакт (Max 5A)

- GSM-модуль
- умный дом
- сигнальная лампа или сирена
- насос

## Дополнительное оборудование (в комплект не входит, приобретается отдельно)

Плата расширения Stahlmann Smart. RS-485  
Плата расширения Stahlmann Smart. Счетчики воды  
Дополнительный слот под платы расширения



Электропривод удобно крепится к крану одним винтом! Возможность крепления под углом 45° и 90° по отношению к крану!

## Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 12B

Подключаются по 2-м независимым линиям  
Максимальное кол-во подключаемых кранов на 1 линию – 4 шт  
Совокупно по 2-м линиям – до 8 шт




Провод подключения кранов можно удлинять до 100м (ПВС 3х0,75)



Линия 2

Линия 1

## Проводной датчик протечки Stahlmann 001

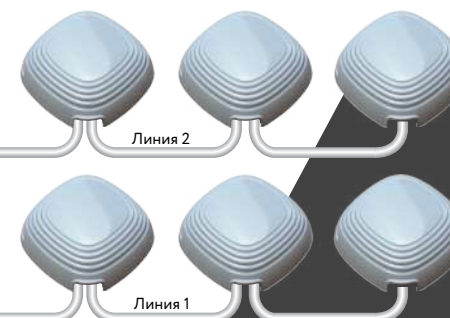

Линия 2

Линия 1

Подключаются по 2-м независимым линиям. Возможно подключать как параллельно (звездой), так и последовательно, с контролем обрыва. Максимальное количество датчиков при параллельном подключении – не более 20, при этом максимальная длина каждого датчика не должна быть более 10 м (без контроля обрыва датчиков). Совокупно 40 штук по 2-м каналам.

При последовательном подключении – не более 50 датчиков длиной 2м на канал (суммарная длина линии не более 100 м, с контролем обрыва датчиков). Совокупно 100 штук по 2-м каналам.

Также есть возможность подключения ленточных датчиков длиной до 100м на одну линию. Совокупно до 200 м по 2-м линиям.