

ТЁПЛЫЙ ПОЛ WIRT:

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА



25 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ИЗДЕЛИЕ



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО



ОПТИМАЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА
И ЭНЕРГОЗАТРАТ



БЕССВИНЦОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ОТСУТСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ



СПРАВЕДЛИВОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



WIRT.BY


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

wirt


ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОМАШНЕГО УЮТА



НАДЁЖНОСТЬ



ЗДОРОВЬЕ



ДОВЕРИЕ




ТЕПЛО

МАТ 2-ЖИЛЬНЫЙ

1. ТИП ОБОГРЕВА - КОМФОРТНЫЙ
2. УКЛАДКА - ПОД ПЛИТКУ В ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
ТОЛЩИНОЙ 5 - 8 ММ
3. МОЩНОСТЬ - 150 ВТ/М2
4. ТОЛЩИНА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ 4 - 4,5 ММ
5. ШИРИНА СЕТКИ - 50 СМ
6. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ К СЕТКЕ - ПРИШИВКА
ПОЛИМЕРНОЙ НИТКОЙ
7. ДЛИНА "ХОЛОДНОГО" КОНЦА (ВЫВОДА) - 150 СМ
8. МАТЫ 2-ЖИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ГОФРОТРУБКОЙ
И ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ПРИОБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО.

СХЕМА УКЛАДКИ МАТА

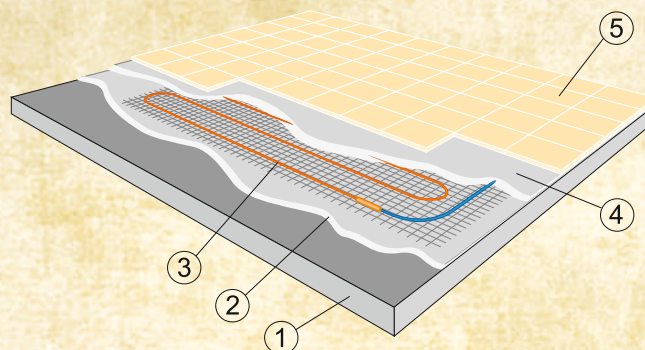

- 1 - ОСНОВА ПОЛА
- 2 - ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ КЛЕЯ
- 3 - НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
- 4 - ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
- 5 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ПАРАМЕТРЫ МАТОВ

МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ, ВТ	ПЛОЩАДЬ, М.КВ.	РАБОЧИЙ ТОК, А	СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОМ
LTL-C 0,5/75	75	0,5	0,4	613,1 - 709,9
LTL-C 1/150	150	1,0	0,7	306,5 - 354,9
LTL-C 1,5/225	225	1,5	1,1	204,4 - 236,6
LTL-C 2/300	300	2,0	1,4	153,3 - 177,5
LTL-C 2,5/375	375	2,5	1,8	122,6 - 142,0
LTL-C 3/450	450	3,0	2,1	102,2 - 118,3
LTL-C 3,5/525	525	3,5	2,5	87,6 - 101,4
LTL-C 4/600	600	4,0	2,9	76,6 - 88,7
LTL-C 5/750	750	5,0	3,6	61,3 - 71,0
LTL-C 6/900	900	6,0	4,3	51,1 - 59,2
LTL-C 7/1050	1 050	7,0	5,0	43,8 - 50,7
LTL-C 8/1200	1 200	8,0	5,7	38,3 - 44,4
LTL-C 9/1350	1 350	9,0	6,4	34,1 - 39,4
LTL-C 10/1500	1 500	10,0	7,1	30,7 - 35,5
LTL-C 12/1800	1 800	12,0	8,6	25,5 - 29,6
LTL-C 14/2100	2 100	14,0	10,0	21,9 - 25,4
LTL-C 16/2400	2 400	16,0	11,4	19,2 - 22,2

СЕКЦИЯ 2-ЖИЛЬНАЯ

1. ТИП ОБОГРЕВА - ОСНОВНОЙ
2. УКЛАДКА - В СТЯЖКУ, НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 5 СМ
3. МОЩНОСТЬ - 20 ВТ/М.П
4. ТОЛЩИНА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ 5,8 - 6,2 ММ
5. ДЛИНА "ХОЛОДНОГО" КОНЦА (ВЫВОДА) - 150 СМ
6. СЕКЦИИ 2-ЖИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТОЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ, А ТАКЖЕ ГОФРОТРУБКОЙ И
ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ПРИОБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО.

СХЕМА УКЛАДКИ СЕКЦИИ



- 1 - БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
- 2 - ФОЛЬГИРОВАННАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- 3 - МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА
- 4 - НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
- 5 - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В
ГОФРОТРУБКЕ
- 6 - ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
- 7 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- 8 - ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ПАРАМЕТРЫ СЕКЦИЙ

МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, М	МАХ МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА ПРИ ШАГЕ		
			11 СМ 180 ВТ/М.КВ	12,5 СМ 160 ВТ/М.КВ	15 СМ 130 ВТ/М.КВ
LTD 5/100	100	5	0,55	0,625	0,75
LTD 7,5/150	150	7,5	0,825	0,9375	1,125
LTD 10/200	200	10	1,1	1,25	1,5
LTD 15/300	300	15	1,65	1,875	2,25
LTD 20/400	400	20	2,2	2,5	3
LTD 25/500	500	25	2,75	3,125	3,75
LTD 30/600	600	30	3,3	3,75	4,5
LTD 35/700	700	35	3,85	4,375	5,25
LTD 40/800	800	40	4,4	5	6
LTD 50/1000	1 000	50	5,5	6,25	7,5
LTD 60/1200	1 200	60	6,6	7,5	9
LTD 70/1400	1 400	70	7,7	8,75	10,5
LTD 80/1600	1 600	80	8,8	10	12
LTD 90/1800	1 800	90	9,9	11,25	13,5
LTD 100/2000	2 000	100	11	12,5	15