

WIRT

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Произведено по стандартам
ведущих мировых производителей

50 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Гарантия, доказанная
производителем на практике

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ

Всё необходимое — в одной коробке

WIRT

Электрический тёплый пол


WIRT.BY

МАТ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ

1. Тип обогрева — комфортный
2. Укладка — под плитку в плиточный клей толщиной 5-8 мм
3. Мощность — 180 Вт/м²
4. Толщина греющего кабеля 4-4,5 мм
5. Ширина сетки — 50 см
6. Способ крепления греющего кабеля к сетке — пришивка полимерной ниткой
7. Длина «холодного» конца (вывода) — 200 см
8. Маты 2-жильные комплектуются гофротрубкой и заглушкой для укладки датчика температуры. Терморегулятор с датчиком температуры идёт в комплекте.

СХЕМА УКЛАДКИ МАТА

- 1 - основа пола
- 2 - грунтовочный слой клея
- 3 - нагревательный мат
- 4 - плиточный клей
- 5 - керамическая плитка

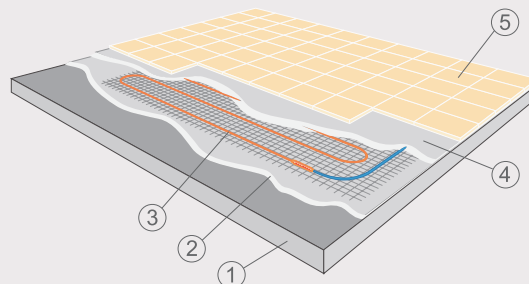

ПАРАМЕТРЫ МАТОВ


МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ, ВТ (Упит.=220В)	ПЛОЩАДЬ, М²	РАБОЧИЙ ТОК, А (Упит.=220В)	СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОМ
LTL-C 0,5/90	90	0,5	0,4	510,89 - 591,56
LTL-C 1/180	180	1,0	0,8	255,44 - 295,78
LTL-C 1,5/270	270	1,5	1,2	170,30 - 197,19
LTL-C 2/360	360	2,0	1,6	127,72 - 147,89
LTL-C 2,5/450	450	2,5	2,0	102,18 - 118,31
LTL-C 3/540	540	3,0	2,5	85,15 - 98,59
LTL-C 3,5/630	630	3,5	2,9	72,98 - 84,51
LTL-C 4/720	720	4,0	3,3	63,86 - 73,94
LTL-C 5/900	900	5,0	4,1	51,09 - 59,16
LTL-C 6/1080	1080	6,0	4,9	42,57 - 49,30
LTL-C 7/1260	1260	7,0	5,7	36,49 - 42,25
LTL-C 8/1440	1440	8,0	6,5	31,93 - 36,97
LTL-C 9/1620	1620	9,0	7,4	28,38 - 32,86
LTL-C 10/1800	1800	10,0	8,2	25,54 - 29,58
LTL-C 12/2160	2160	12,0	9,8	21,29 - 24,65
LTL-C 14/2520	2520	14,0	11,5	18,25 - 21,13
LTL-C 16/2880	2880	16,0	13,1	15,97 - 18,49

СЕКЦИЯ 2-Х ЖИЛЬНАЯ

1. Тип обогрева — основной
2. Укладка — в стяжку, на глубину не более 5 см
3. Мощность — 20 Вт/м.п
4. Толщина греющего кабеля 5,8-6,2 мм
5. Длина «холодного» конца (вывода) — 200 см
6. Секции 2-жильные комплектуются монтажной лентой для укладки кабеля, а также гофротрубкой и заглушкой для укладки датчика температуры. Датчик температуры и терморегулятор приобретаются отдельно.

СХЕМА УКЛАДКИ СЕКЦИИ

- 1 - бетонное основание
- 2 - фольгированная теплоизоляция
- 3 - монтажная лента
- 4 - нагревательный кабель
- 5 - датчик температуры в гофротрубке
- 6 - цементно-песчаная стяжка
- 7 - керамическая плитка
- 8 - терморегулятор

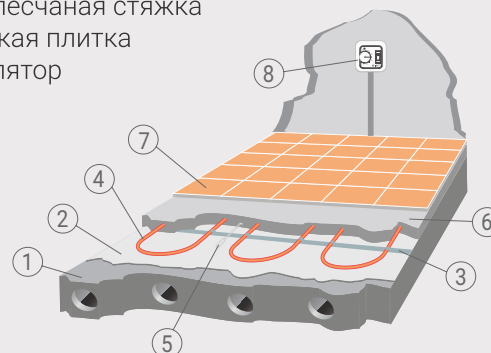

ПАРАМЕТРЫ СЕКЦИИ

МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ, ВТ (Упит.=220В)	ДЛИНА, М	МАХ МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА ПРИ ШАГЕ		
			11 см 180 Вт/м²	12,5 см 160 Вт/м²	15 см 130 Вт/м²
LTD 5/100	100	5	0,55	0,625	0,75
LTD 7,5/150	150	7,5	0,825	0,9375	1,125
LTD 10/200	200	10	1,1	1,25	1,5
LTD 15/300	300	15	1,65	1,875	2,25
LTD 20/400	400	20	2,2	2,5	3
LTD 25/500	500	25	2,75	3,125	3,75
LTD 30/600	600	30	3,3	3,75	4,5
LTD 35/700	700	35	3,85	4,375	5,25
LTD 40/800	800	40	4,4	5	6
LTD 50/1000	1000	50	5,5	6,25	7,5
LTD 60/1200	1200	60	6,6	7,5	9
LTD 70/1400	1400	70	7,7	8,75	10,5
LTD 80/1600	1600	80	8,8	10	12
LTD 90/1800	1800	90	9,9	11,25	13,5
LTD 100/2000	2000	100	11	12,5	15