




**ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
ARISTON FAST**



FAST 10L

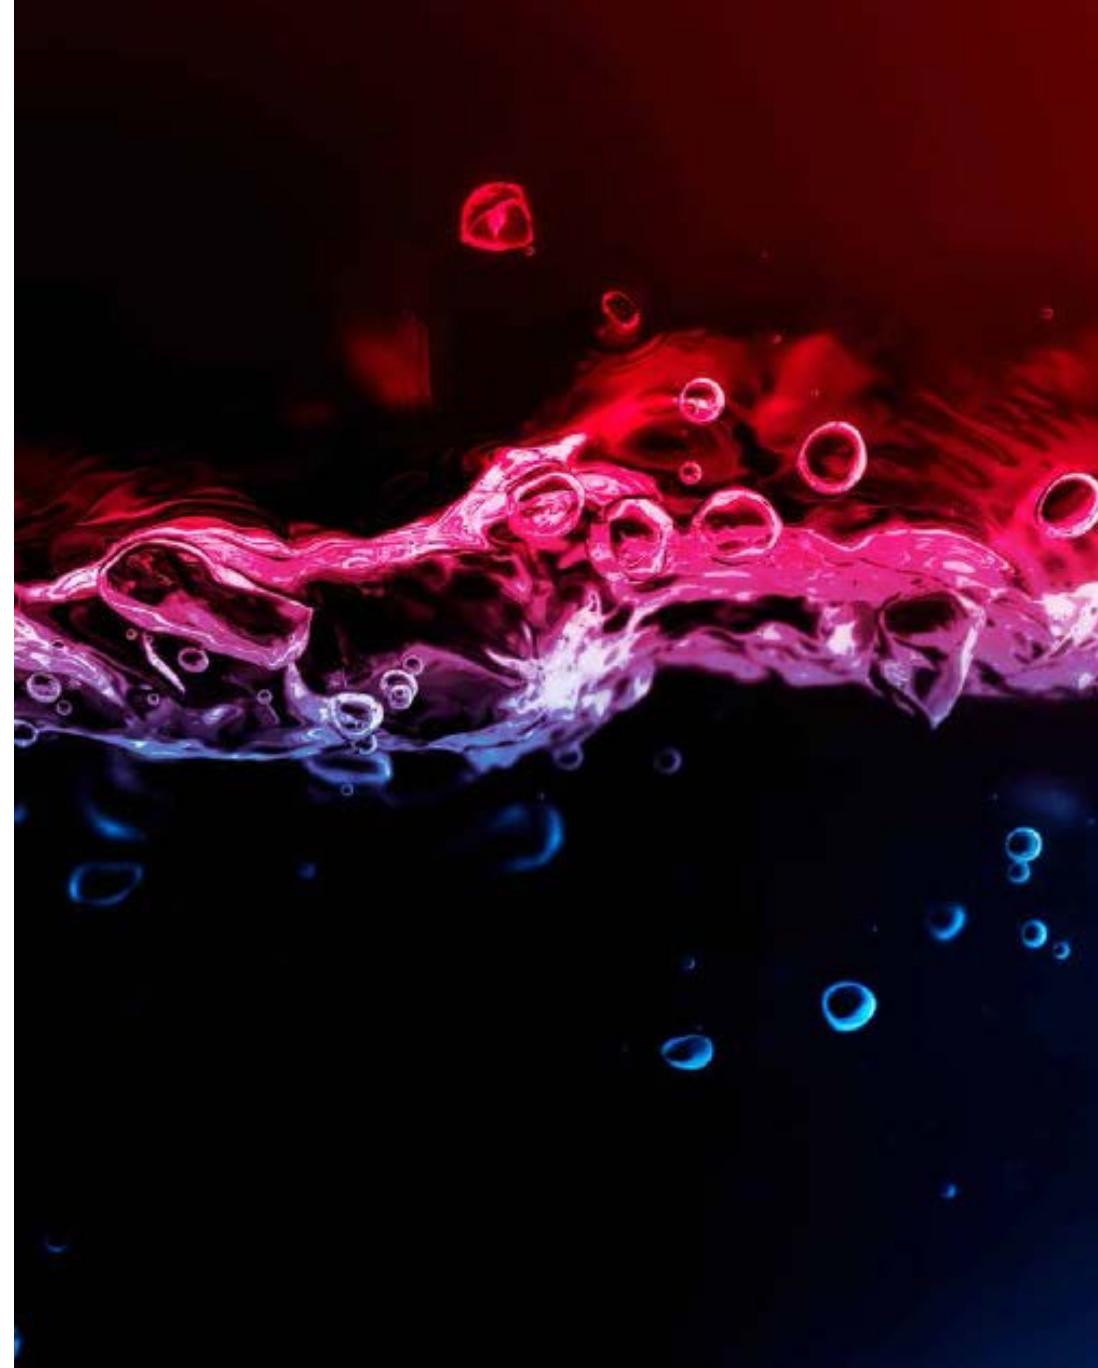

## СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ



### Включение при минимальном давлении воды

Автоматическое включение и нагрев воды, даже при низком давлении воды (>0,15 бар)

1:2,5

### Комфортная температура при низком расходе воды

Водонагреватель может уменьшать свою мощность в 2,5 раза и обеспечивать комфортную температуру горячей воды даже при низком расходе



### РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ

Продукт разработан по европейским стандартам учитывая опыт российской эксплуатации



### Проверенные надёжные компоненты

В водонагревателе используются компоненты, проверенные эксплуатацией в других продуктах, в частности теплообменник из бескислородной меди

 ARISTON



## СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ



### Электронный розжиг


Розжиг пламени происходит только в момент использования горячей воды. Отсутствие запальной горелки повышает надёжность, комфорт и экономичность, нет перегрева воды в теплообменнике в режиме ожидания



### Современная система безопасности

Полная безопасность основана на:

- Термостате тяги – защита от утечки дымовых газов
- Термостате перегрева – защита от излишне горячей воды
- Ионизационном контроле пламени – защита от утечки газа

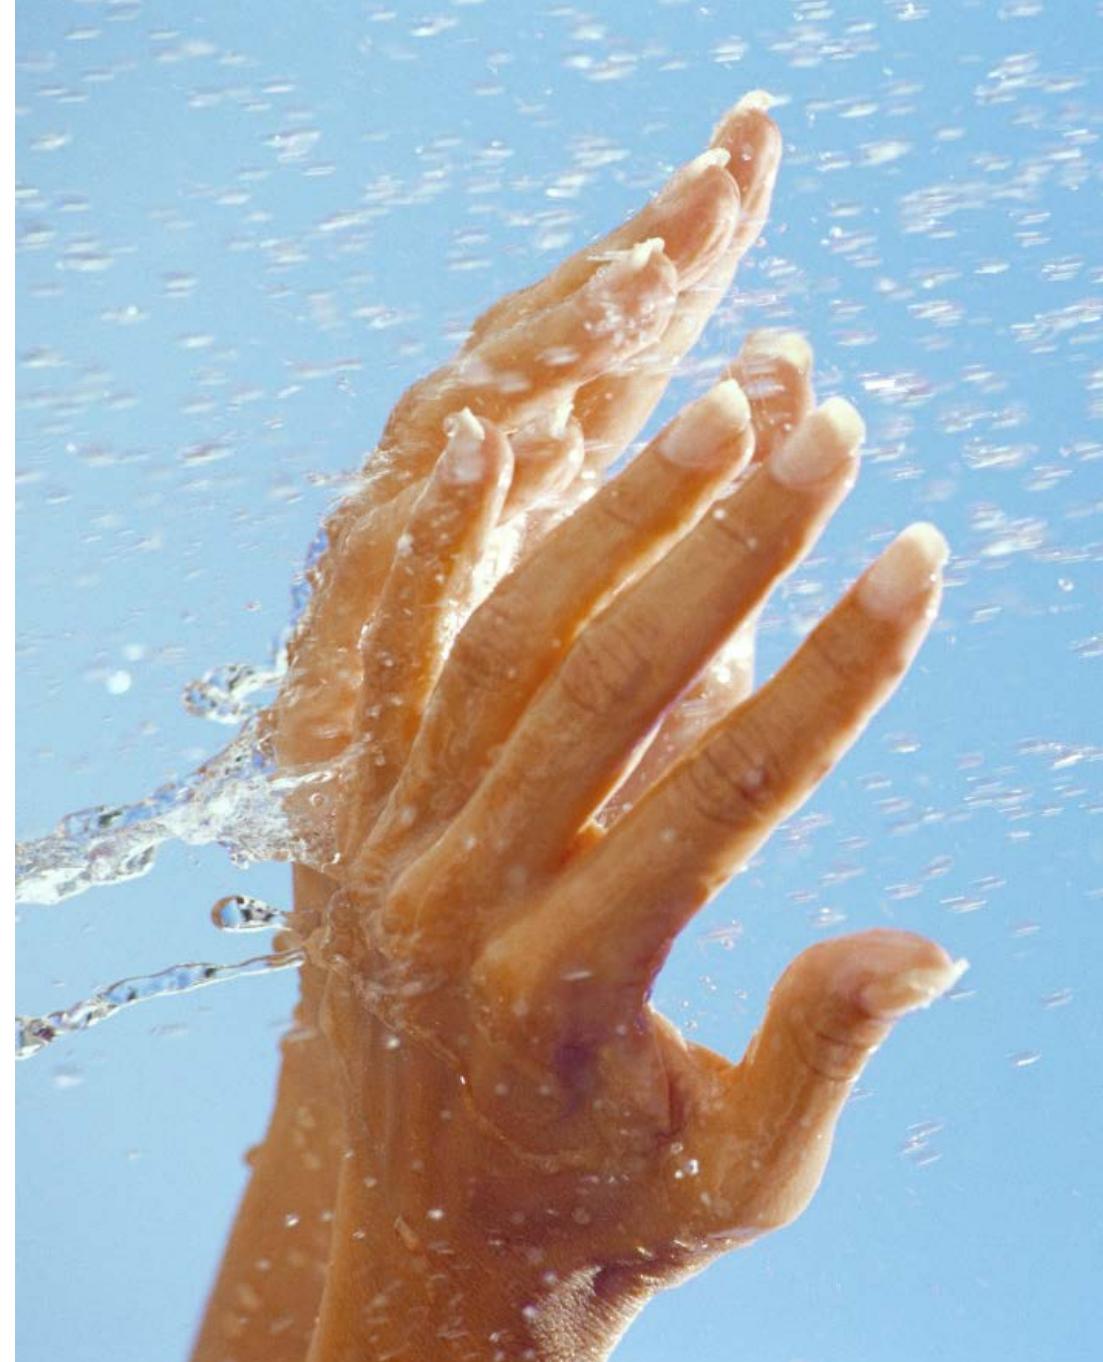

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



## КЛАССИЧЕСКИЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Простое и надежное механическое управление



## ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Оптимизированный способ крепления, разработанный в сотрудничестве с экспертами, а также шаблон монтажа на коробке



## ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Быстро съёмные соединения и удобная компоновка, способствуют лёгкому и быстрому обслуживанию




## МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Регулятор температуры/  
мощности прибора

Индикатор заряда  
батареи

Регулятор расхода  
воды

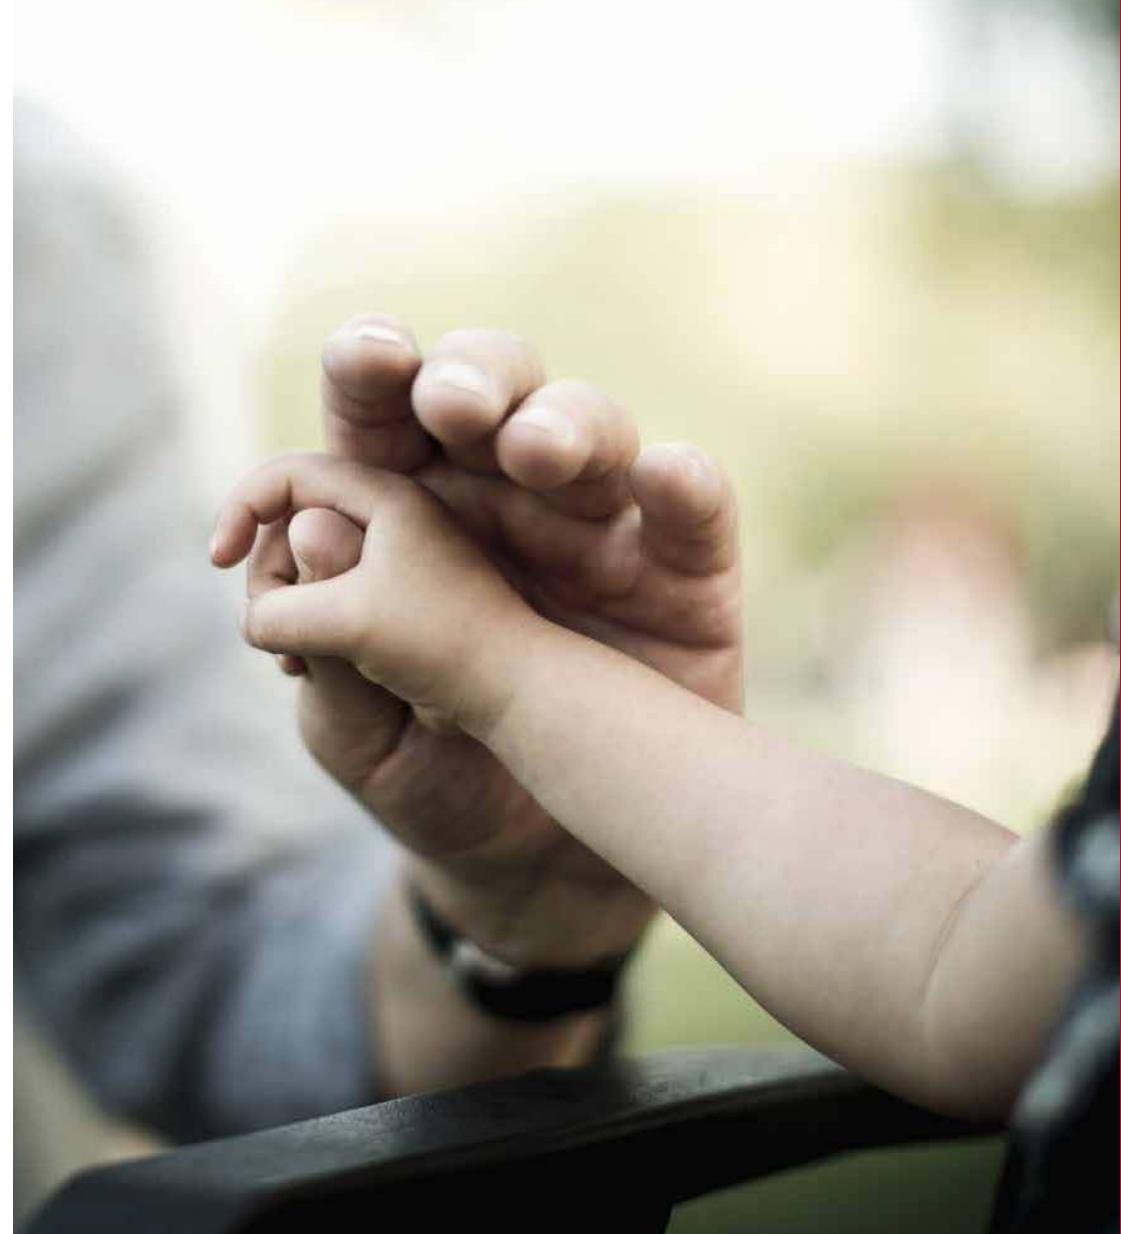

# ПРОВЕРЕННЫЕ НАДЁЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Все водонагреватели серии FAST оборудованы **теплообменником из бескислородной меди**, который полностью соответствует европейским нормам качества и обеспечивает долгую и надёжную службу.

*Бескислородный медный теплообменник*



*Лужёный теплообменник*




VS

# РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ

## СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ


В соответствии с нормами Европейского и Российского законодательства водонагреватели FAST обеспечивают надёжное и качественное дымоудаление. Именно поэтому мы используем европейскую структуру стабилизатора тяги, гарантирующую безопасность.

Европейская структура

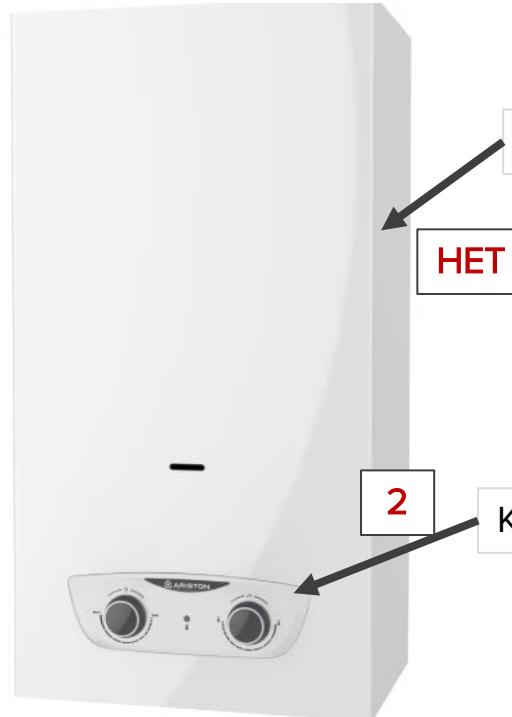


VS

Китайская структура

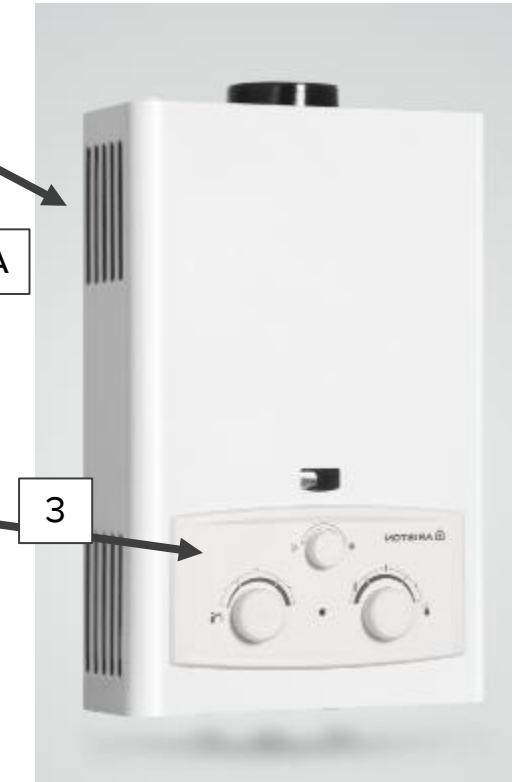

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель :	<b>FAST 10L NG</b>	
Тип прибора	B11bs	
Типы газа	I2H	
Номинальная тепловая мощность не более	кВт	20,0
Номинальная тепловая мощность не менее	кВт	8,0
Тепловая мощность на выходе, не более	кВт	17,0
Тепловая мощность на выходе, не менее	кВт	6,8
Номинальный проток ГВС	л/мин	10
Давление в контуре ГВС, не более	бар	10,0
Давление в контуре ГВС, не менее	бар	0,15
Требуемое количество воздуха для горения	м3/ч	33,8
Температура продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности	°C	170
Максимальное количество продуктов сгорания (G20)	г/с	6,4
Температура воздуха, не менее	°C	+5
Размеры:		
Высота	мм	550
Ширина	мм	328
Глубина	мм	216
Электропитание- от батареек		2x1.5V LR20

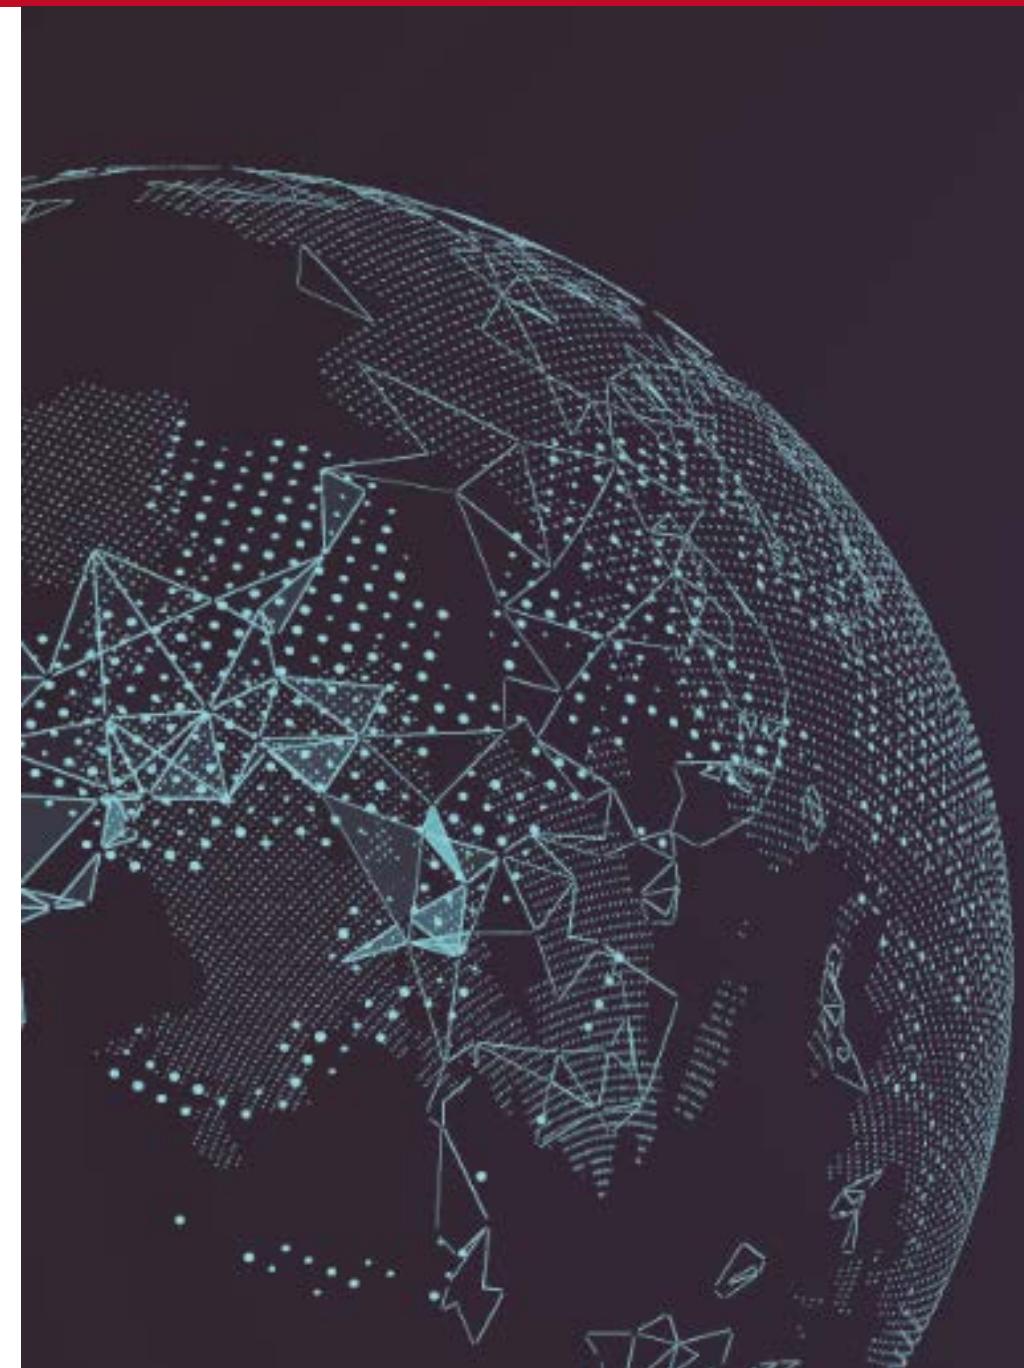

## ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ARISTON

ARISTON  
FAST EVO



Терmostатическая  
модуляция

ARISTON  
FAST R



Механическая  
модуляция

ARISTON  
FAST 10L



Без модуляции



### КОМФОРТ

Стабильность температуры  
при разных расходах






### НАДЁЖНОСТЬ

Европейский продукт  
Проверенные надёжные  
компоненты



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет запальной горелки  
Современная система  
безопасности




### ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лёгкая настройка температуры  
Легкая установка  
Лёгкое обслуживание




## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

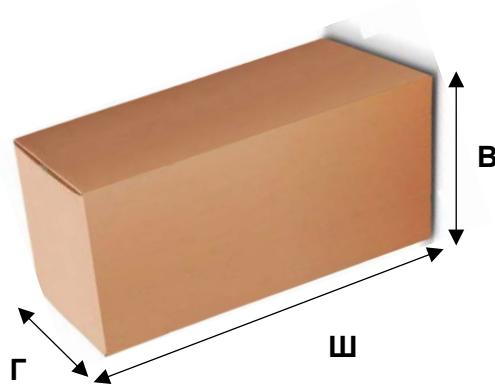


Размеры упаковки	10L
------------------	-----

Ширина (мм)	960
Глубина (мм)	480
Высота (мм)	307
Вес (кг)	17

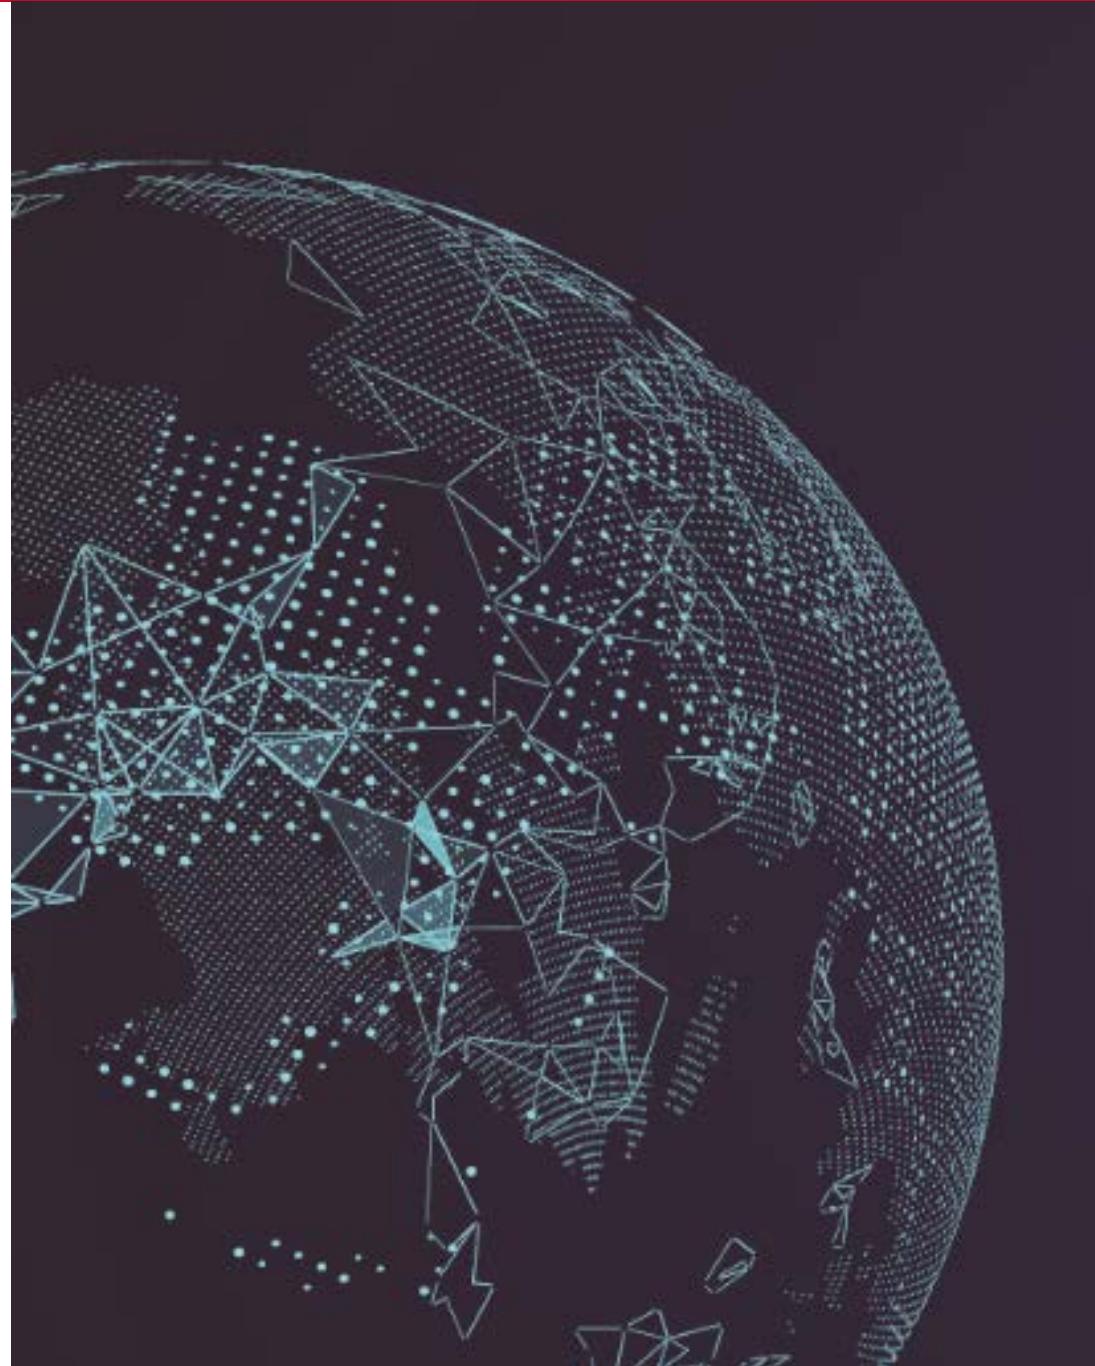

## УПАКОВКА

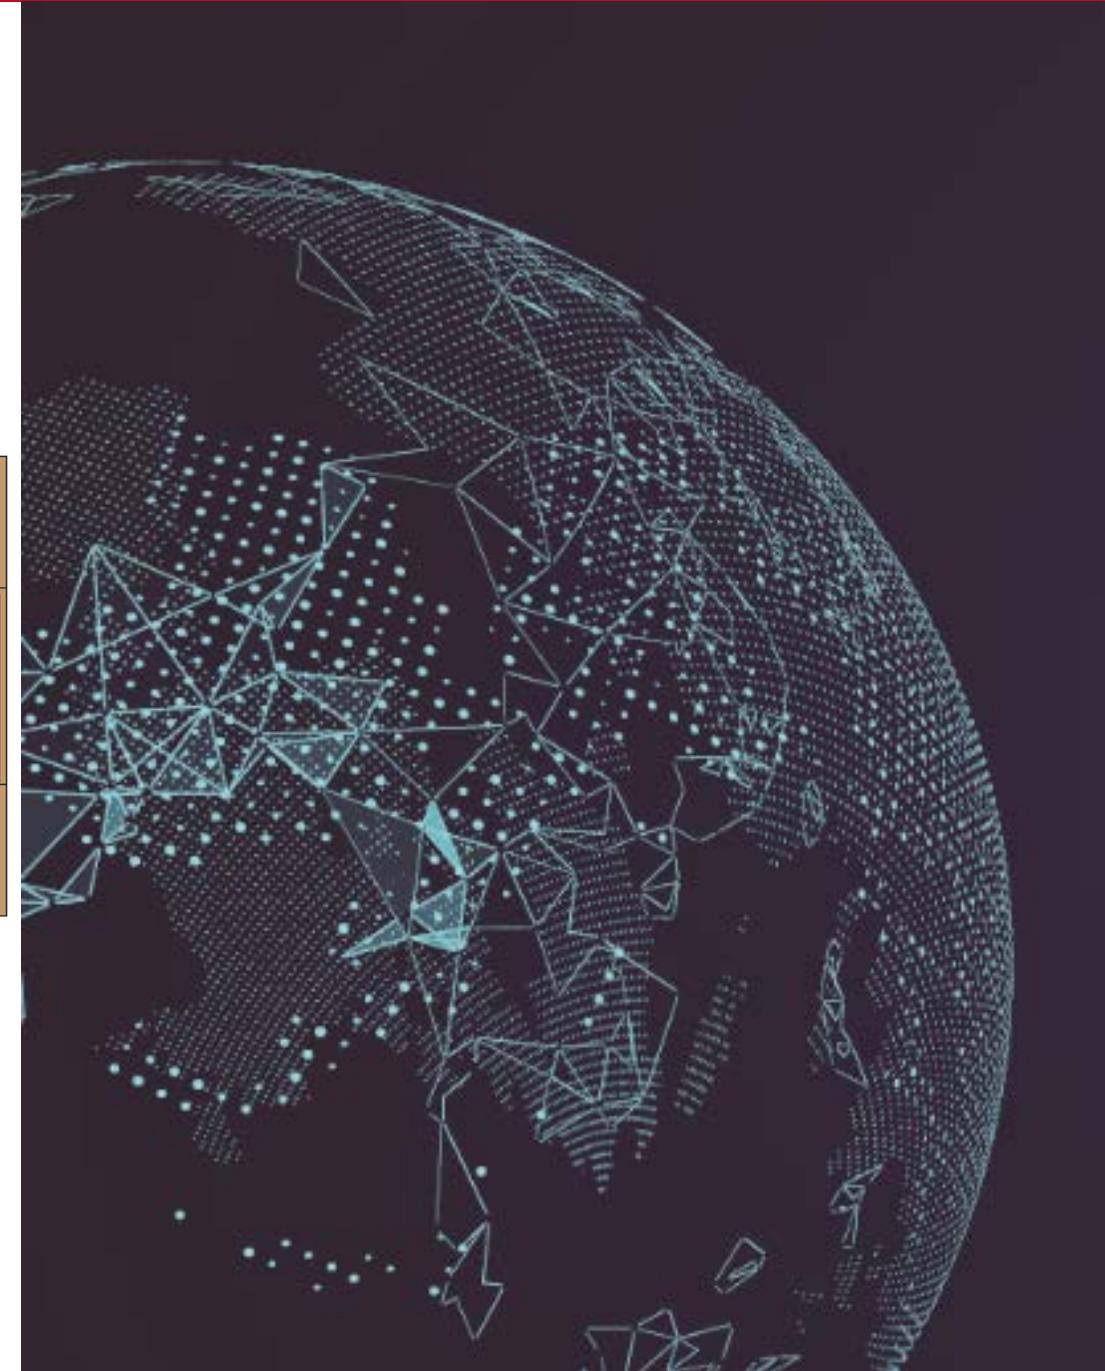

КОМФОРТ ВСЕГДА!

